FTXP-N9/N / RXP-N8/N9

WANDGERÄT

Comfora



Diskretes Wandgerät mit hoher Leistung für optimales Wohlfühlklima

- Flüsterleiser Betrieb, bis zu lediglich 19 dB(A)
- WiFi Controller Schnittstelle: Regel dein Innengerät mit einer App von einem beliebigen Ort über dein lokales Netzwerk oder über das Internet; behalte den Energieverbrauch im Auge
- Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerät ideal für Modernisierungsprojekte, insbesondere für die Montage über einer Tür
- Platzsparendes, zeitgemäßes Design für Wandmontage





FTXP

WANDGERÄT

Comfora

Auf einen Blick

Energieetikett



Funktionen



Heizen



Kühlen



Luftreinigung

Abmessungen



H: 286 / 295 mm
B: 770 / 990 mm
T: 225 / 263 mm

Schalldruckpegel*:



Innengerät
Leise: 20 dBA
Nominal: 34 dBA
Außengerät
48 dBA

Farbe:

Weiß matt

* Gültig für Geräte der Klasse 35 im Kühlbetrieb

Diskreter Komfort für jedes Zuhause

- Einfacher Einbau: Durch seine kompakten Abmessungen eignet sich das Gerät ideal für jeden Raum, auch für die Montage über einer Tür
- **Made in Europe:** Comfora wird in der Tschechischen Republik hergestellt und entspricht dem europäischen Einrichtungsstil und Geschmack.
- **Garantiert reine Luft:** Ausgestattet mit einem Silberpartikel- und Luftreinigungsfilter und einem Titan-Apatit-Desodorierungsfilter, der dafür sorgt, dass die Luft frei von Allergenen und Gerüchen ist.
- **Intelligente Steuerung:** Regelung über die Onecta App inklusive Sprachsteuerung über Google Assistant und Amazon Alexa

Merkmale und Funktionen



Silberpartikel- und Luftreinigungsfilter
Entfernen von Allergenen und Reinigen der Luft durch antibakteriellen Partikelfilter mit Silber: erfasst Allergene wie Pollen und Hausstaubmilben.



Multisplit-kompatibel
Die Comfora Wandgeräte der 20-, 25- und 35-Klasse sind mit den Multisplit Außengeräten kompatibel, einschließlich der Multi+, was die Wahl des Geräts noch viel flexibler macht.



3D Airflow
Kombination aus vertikalen und horizontalen, automatisch schwenkenden Klappen, um einen warmen oder kühlen Luftstrom in jede Ecke eines Raumes zu leiten.



Komfort Luftstrom
Garantiert einen zugluftfreien Betrieb, indem verhindert wird, dass warme oder kalte Luft direkt auf Personen gerichtet wird.

Comfora FTXP

Wandgerät

bis zu A+++ A++

bis zu A+++ A++



FTXP20-35N9



RXP25-35N9



ARC480A78



(Standard)

Merkmale und Funktionen

Effizienz | Funktionen | Luftreinigung | Luftstrom | Kontrolle und Planung | Andere

(1) (2) NEU (3)

Angaben zur Effizienz			FTXP + RXP	20N9 + 20N9	25N9 + 25N9	35N9 + 35N9	50N9 + 50N8	60N + 60N9	71N + 71N9
Kühlleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,00/2,6	1,3/2,50/3,0	1,3/3,50/4,0	1,7/5/5,3	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Heizleistung	Min./Nom./Max.		kW	1,30/2,50/3,50	1,30/3,00/4,00	1,30/4,00/4,80	1,7/5,6/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/9,0
Saisonale Effizienz (entsprechend EN14825)	Kühlen	Energieeffizienzklasse							
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	5,0	6,0	7,1
		SEER			7,20		7,10	6,82	6,20
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	97	121	170	240	308	401
	Heizen (durchschnittl. Klima)	Energieeffizienzklasse							
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP/A		4,65	4,61	4,64	4,30	4,10	4,01
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	663	728	845	1,463	1,638	2,166

Technische Daten – Innengerät			FTXP	20N9	25N9	35N9	50N9	60N	71N
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	286x770x225			286x770x225	295x990x263	
Luftfilter	Typ			Abnehmbar / Waschbar					
Schalldruckpegel	Kühlen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dBA	39/25/19	40/26/19	43/27/20	46/34/27	45/36/30	46/37/32
	Heizen	Hoch / Niedrig / Flüsterbetrieb	dBA	39/28/21	40/28/21	40/29/21	44/38/30	44/35/32	45/36/33

Technische Daten – Außengerät			RXP	20N9	25N9	35N9	50N8	60N9	71N9
Abmessungen	Gerät	Höhe x Breite x Tiefe	mm	556x740x343			610x923x367	734x954x401	
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom.	dBA	46		48	47	49	52
	Heizen	Nom.	dBA	47		48	49		52
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-10~48					
	Heizen	Umgebung Min. bis Max.	°C TK	-15~24					
Kältemittel	Typ / Füllmenge / GWP			R-32 / 0,55 / 675,0		R-32 / 0,70/ 675,0	R-32 / 0,90/ 675,0	R-32 / 1,15/ 675	
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit	AD	mm	6,35					
	Gas	AD	mm	9,5			12,7		
	Leitungslänge	AG - IG Max.	m	20			30		
	Zusätzliche Kältemittelfüllmenge		kg/m	0,02 (bei Leitungslängen über 10 m)					
	Niveauunterschied	IG – AG Max.	m	12			20		
Strom – 50 Hz	Max, Amperezahl für Sicherung (MSiA)		A	16			20		

(1) Kompatibilität mit iOS und Android Version vorausgesetzt ,(2) Gilt für Modelle der Leistungsklassen 20, 25 und 35. FTXP-N9 ist kompatibel mit den Außengeräten 2/3/4/5MXM-A9
(3) DCS nur für FTXP20-50N9 verfügbar.







Onecta

Die Onecta App kann bis zu 50 Geräte überwachen und regeln.




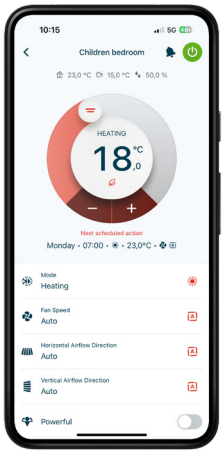


Regeln
Regeln von Betriebsart, Temperatur, Luftreinigung, Ventilatordrehzahl und Luftstromrichtung

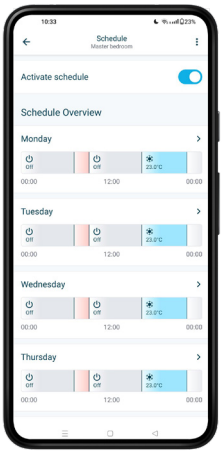

Programmieren
Programmieren von Soll-Temperatur, Betriebsart und Ventilatordrehzahl

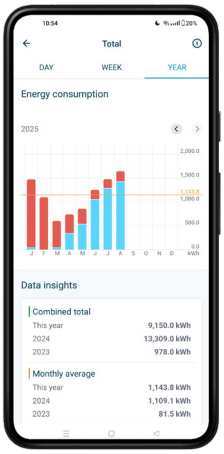

Überwachen
Überwachen des Energieverbrauchs, Programmieren von Abwesenheit

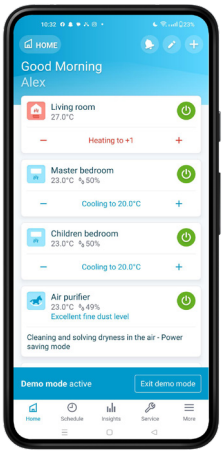

Prüfen
Überprüfen der Zustände der Räume im Haus

Intuitive Online- und Sprachregelung

Du kannst deine Daikin Geräte regeln und maximalen Komfort genießen – indem du einfach sagst, was du möchtest. Über Amazon Alexa oder Google Assistant kannst du die wesentlichen Funktionen wie Solltemperatur, Betriebsart, Ventilatordrehzahl und vieles mehr regeln!

Die wichtigsten Vorteile:

- Zugang zu verschiedenen Funktionen zur Regelung deines Raumklimas
- Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luftreinigung und Ventilatoren mit dem interaktiven Thermostat
- Erstellen verschiedener Zeitpläne und Betriebsmodi
- Überwachen des Energieverbrauchs



amazon alexa

works with the Google Assistant

Medieninhaber: DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH
Lemböckgasse 59/1/1, A-1230 Wien • Tel.: +43 / 1 / 253 21 11• E-Mail: office@daikin.at • www.daikin.at • FN 97788 g
Hersteller: Print Alliance HAV Produktions GmbH • Herstellungsort: 2540 Bad Vöslau

Die Produkte von Daikin werden vertrieben durch:

August 2026

quality austria
SYSTEM CERTIFIED
ISO 14001:2015 No.03299/0
ISO 9001:2015 No.18728/0

Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebläsekonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent- Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V./ Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.